


inspireLED s2.4b Indoor

Höchste Auflösung. Höchste Bildqualität.

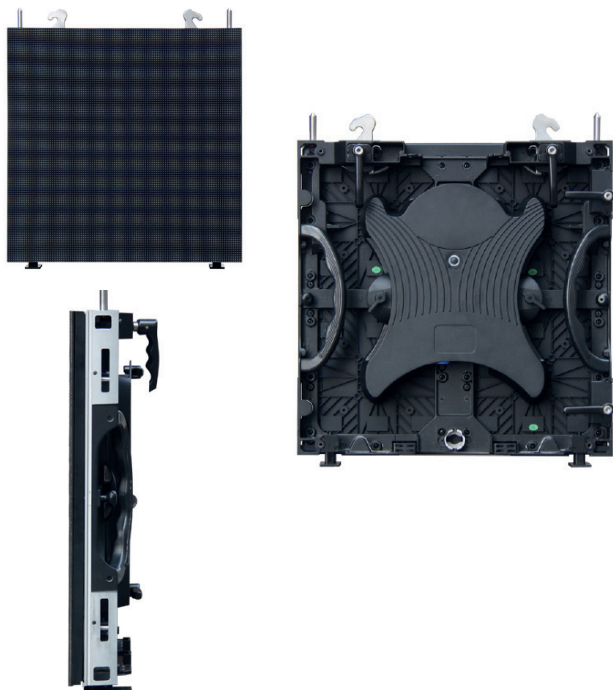

Die Zeiten pixeliger LED-Wände sind vorbei. Die inspireLED s2.4b besticht durch klare, farblich reine Bilder, feine Pixelauflösung und Langzeitstabilität. Perfekt für Betrachtungen aus der Nähe im Fernsehstudio, Design Center, für Leit-Informationen, Info-Banner oder auch für kreative LED-Installationen auf Messen, bei Events und in Objektinstallationen.

KEY FEATURES

- Hohe Bildauflösung
- Superscharfe, brillante Bildwiedergabe
- Hohe Refreshrate für flimmerfreie und augenfreundliche Betrachtung
- Großer Einblickwinkel
- Hochpräzise Komponenten für plane, stegfreie Bildflächen
- Lüfterlos und damit geräuschloser Betrieb
- Eco-Design für geringen Stromverbrauch
- Einfahrbare Standfüße und Schlagschutz-Blenden in der Rental-Version.

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

LED-Display

Pixelabstand	2,4 mm
LED-Typ	3-in-1 SMD
Leuchtdichte	ca. 800 cd/m ²
Pixeldichte	192 x 192 Pixel pro Cabinet; 170.050 Pixel/m ²
Einblickwinkel (V/H)	160°/160°
Lebensdauer LED	100.000 h
Max. Bauhöhe	16/16 Cabinets
Überwachung	–
Service	–

Anschlüsse

Eingangssignal	–
Eingangsfrequenz	–
Processing	bis 16 bit (3.000 Hz Refresh Rate)

Energieversorgung

Stromversorgung	90 – 260 V; 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme (max)	152 W/Cabinet; 700 W/m ²
Leistungsaufnahme (ø)	51 W/Cabinet; 233 W/m ²

Umwelteigenschaften

Schutzart	–
Betriebswerte	-10 – 45 °C
Luftfeuchtigkeit	10 – 90 %
Zertifizierung	CE, ROHS
Zubehör	–

Abmessungen

Länge x Höhe x Tiefe	465,6 mm x 465,6 mm x 112 mm (= 0,216 m ³)
Gewicht	7,9 kg; 36,6 kg/m ²